


Schlüsselband / Lanyard mit Druck 4-farbig, Fotodruck 25mm

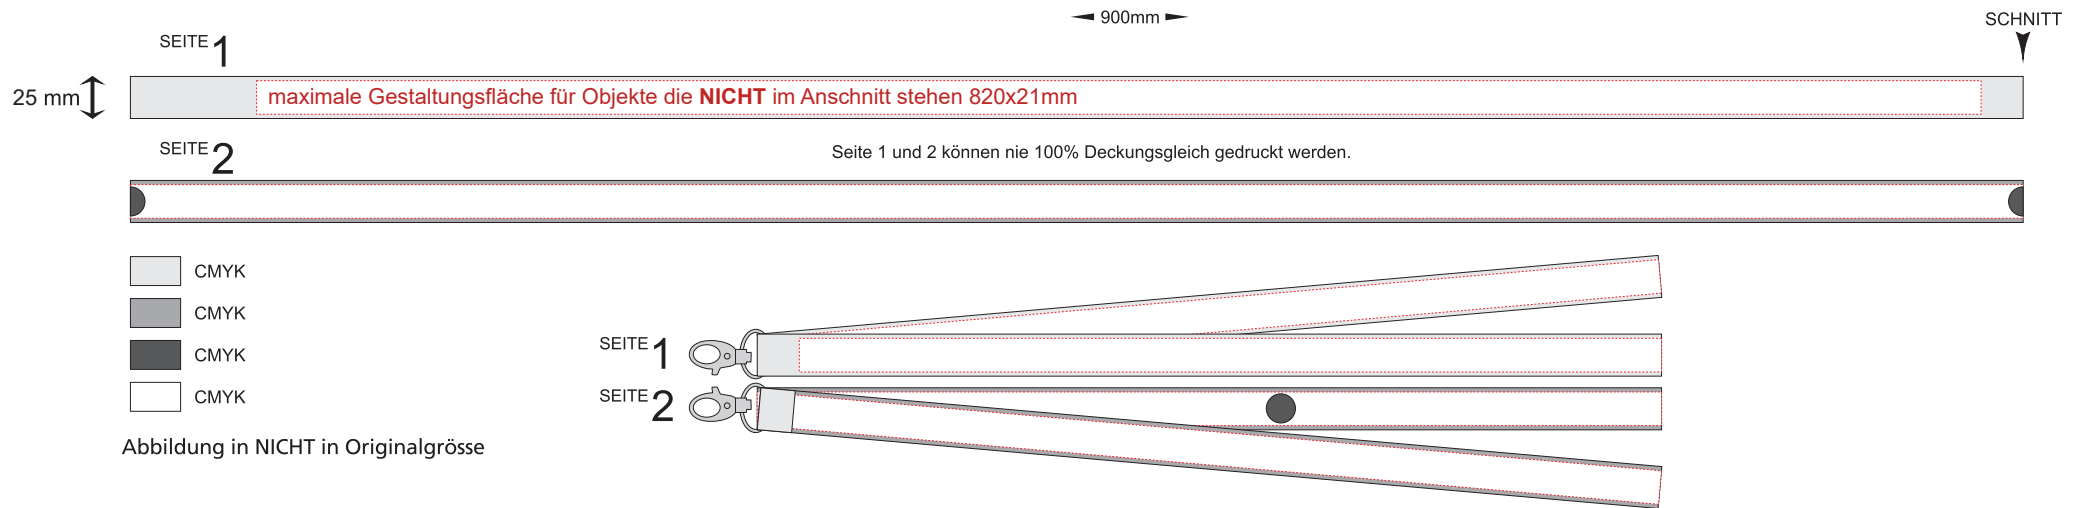

Beschnitt

Es werden 1,5mm Beschnitt oben und unten benötigt sofern sich Elemente im Anschnitt befinden oder eine Hintergrundfarbe vollflächig gedruckt wird. Beschnitt wird benötigt um beim Endbeschnitt Blitzer (weiße Ränder) zu vermeiden.

Farben

Grundsätzlich sind Druckdaten in CMYK oder in Graustufen anzulegen. Für Farbabweichungen durch falsch verwendete Farbmodi (z.B. RGB) oder angelegte Sonderfarben (z.B. Pantone oder HKS) können wir keine Haftung übernehmen.

Datenformate

Adobe Illustrator bis CS2, Indesign CS2, CorelDraw bis x6, tif, jpeg, eps, pdf

Schriften

Schriften müssen immer im Dokument eingebettet (bspw. pdf) oder in Kurven konvertiert werden (bspw. offene Daten). Nicht eingebettete oder konvertierte Schriften werden unter Umständen automatisch durch Standardschriftarten ersetzt.

Auflösung

Pixelgrafiken und Pixeldateien (tif, jpeg) müssen eine Ausgabe-Auflösung von 263 bis 350 dpi haben und im CMYK Modus vorliegen (Bilder in offenen Daten immer einbetten!).

Überdrucken

Vermeiden Sie die Funktion „Überdrucken“ sofern Sie diesen Effekt nicht explizit wünschen. Überdrucken bedeutet, dass die darunter liegende Farbe durchscheint und sich beide Farben somit „vermischen“ (z.B. ein cyan-farbenes Objekt, welches auf Überdrucken gestellt ist und auf einer gelben Fläche liegt, wird dann grün erscheinen).



TIPP

Bitte beachten Sie dass bei einem beidseitigen Druck aus technischen Gründen keine absolute Deckungsgleichheit der Vorder- zur Rückseite gewährleistet werden kann. Rückseitige Motive sollten im günstigsten Fall als Wiederholung angelegt werden (Loop).

DRUCKSPEZIALIST

GROSSFORMAT . WERBEMITTEL . SCHILDER . OFFSET